Technische Info

AP-P10xx 3G/4G Kameras

Festlegen des Mobilfunkanbieters durch manuelle APN Eingabe.

Email: service@blick-store.de

Tel.: +49 2433-9642580
Fax: +49 2433-964258
Technischer Support Montag bis Freitag von 09:00 bis 16:00 Uhr

Wenn weitere Informationen benötigt werden überprüfen Sie bitte zuerst ob auf der www.blick-store.de
im Bereich Anleitungen des jeweiligen Produktes zusätzliche Dokumente zur Verfügung stehen.

1. PC oder Mobiltelefone mit dem lokalen Kameranetzwerk verbinden, Standard Netzwerk Passwort lautet 1234567890

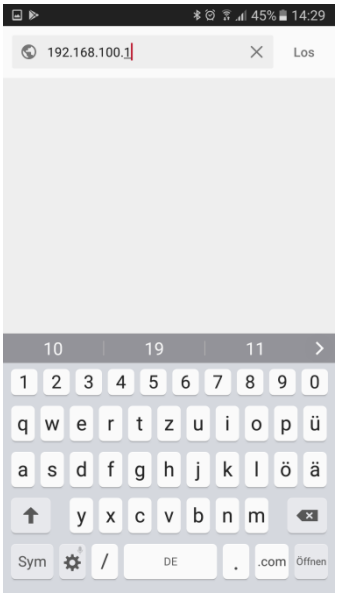

2. Den Browser auf dem PC oder Mobiltelefone öffnen. Im Eingabefeld des Browsers die IP Adresse 192.168.100.1 eingeben

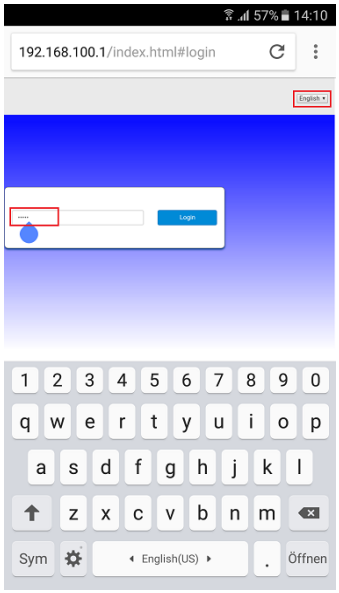

3. Im Anmeldefenster die Spracheinstellung oben rechts auf „Englisch“ stellen und danach das Passwort (Standard „admin“) eingeben um ins Setup Menü für die WLAN und 3G/4G Einstellungen zu gelangen

4. Im Hauptmenü werden die 3G/4G Verbindungsdaten angezeigt. Deaktivieren Sie zuerst die aktive mobile Datenverbindung durch setzen des Schalters auf „OFF“. Danach die Einstellung „Network Settings“ betätigen.

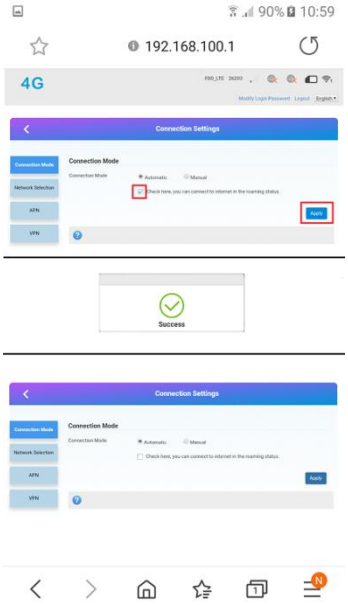

5. Im angezeigten „Connection Mode“ Menü den Harken in der Einstellung „Check here,….“ entfernen und die Änderung mit Taste „Apply“ speichern

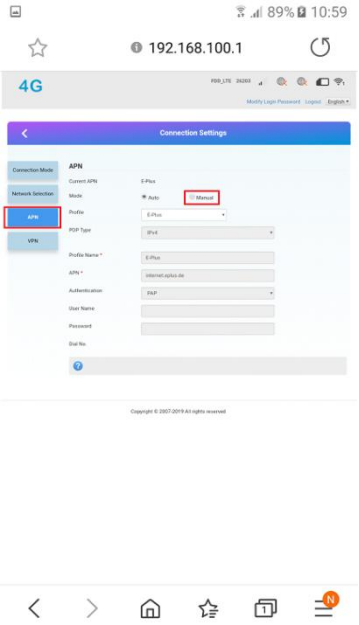

6. Betätigen Sie die Menütaste „APN“. Es werden die APN Verbindungseinstellungen des zuvor verbundenen Mobilfunkanbieters angezeigt. Setzen Sie den Punkt auf Manual.

Hinweis:

Sollen die APN Daten eines Mobilfunkanbieters manuell eingetragen werden, der nicht zuvor im Mode „Auto“ (siehe Punkt 6) angezeigt wird, so müssen die erforderlichen APN Daten durch eine Internetsuche ermittelt werden. Hier im Beispiel werden die E-Plus APN Daten die auch für ALDI-Talk gelten verwendet. Notwendige Einträge sind folgende: 1. PDP Type: IPv4, 2. Profile Name: xxxxx, 3. APN: internet.eplus.de, 4. Authentication: PAP

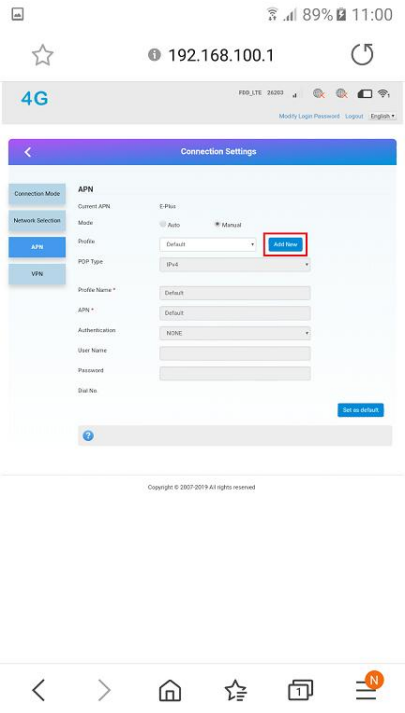

7. Betätigen Sie nun die neu eingeblendete Taste „Add New“

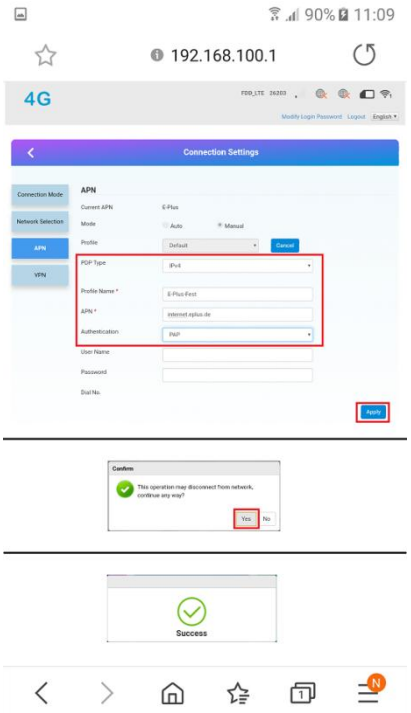

8. Tragen Sie für den jeweiligen Mobilfunkanbieter notwendigen APN Einträge in den entsprechenden Zeilen ein und betätigen die Taste „Apply“ zur Übernahme der Änderungen. Es erscheint eine Warnmeldung. Betätigen Sie die Taste „YES“ wenn die Einstellungen korrekt sind. Das 3G/WLAN Modul (Router) führt einen Neustart durch um die manuell eingestellten APN Einstellungen zu übernehmen.

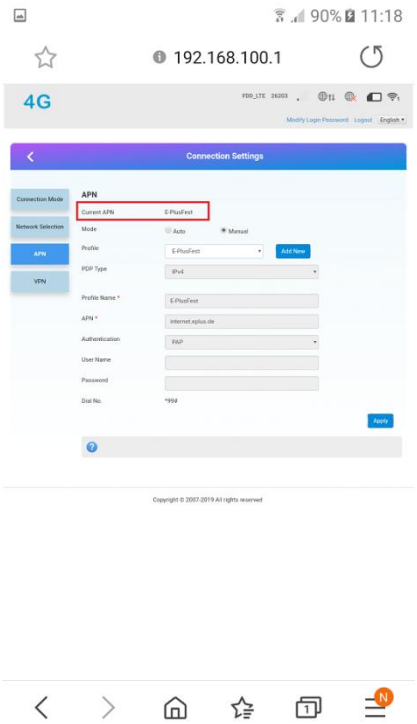

9. Verbinden Sie ihr Smartphone nach durchgeführten Neustart wieder mit dem Kamera WLAN (Mifi_xxx) und öffnen wie zuvor beschrieben wieder das „APN“ Menü. Dort muss jetzt das zuvor manuell eingestellte Profil unter dem vergebenen Profil Name aktiv sein.