Technische Info

AP-P10xx 3G/4G Kameras

Deaktivierung der automatischen Kamera Neustart Funktion

Email: service@blick-store.de

Tel.: +49 2433-9642580
Fax: +49 2433-964258
Technischer Support Montag bis Freitag von 09:00 bis 16:00 Uhr

Wenn weitere Informationen benötigt werden überprüfen Sie bitte zuerst ob auf der www.blick-store.de im Bereich Anleitungen des jeweiligen Produktes zusätzliche Dokumente zur Verfügung stehen.

Standardmäßig ist der Timer basierende Neustart der Kamera aktiviert. Dieser wird jede Woche am Freitagmorgen um 2 Uhr durchgeführt. Um den automatischen Neustart zu deaktivieren gehen sie wie folgt vor.

1. PC oder Mobiltelefone mit dem lokalen Kameranetzwerk verbinden, Standard Netzwerk Passwort lautet 1234567890

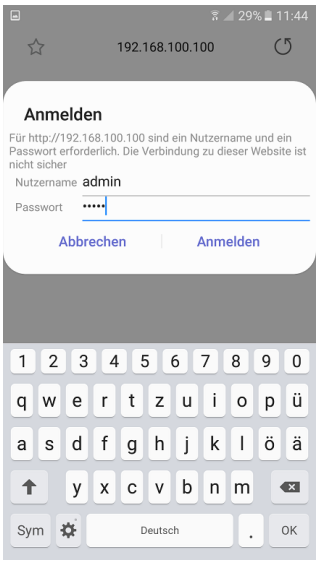

2. Den Browser auf dem PC oder Mobiltelefone öffnen und im Eingabefeld des Browsers die IP Adresse 192.168.100.100 eingeben. Danach im Anmeldefenster die Benutzerdaten (Standard admin/admin) eingeben.

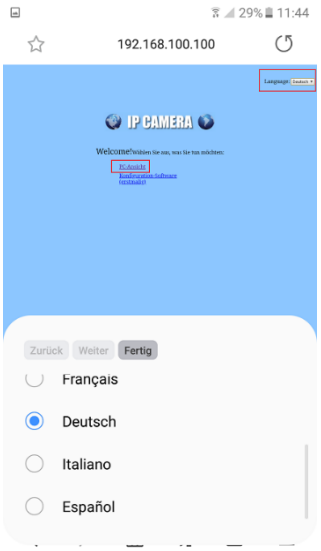

3. Die Spracheinstellung mittels der oberen rechten Auswahl auf Deutsch einstellen. Betätigen Sie danach die Auswahl „PC Ansicht“

4. Da nur der Windows basierende Microsoft Internet Explorer acitveX unterstützt wird kein Livebild angezeigt und es stehen nicht alle Bedienfunktionen zur Verfügung. Betätigen Sie die Auswahl „Einstellungen“

5. In der linken Menüauswahl die Einstellung „Erweitert“ selektieren und danach Einstellung „Timer Neustart“ betätigen.

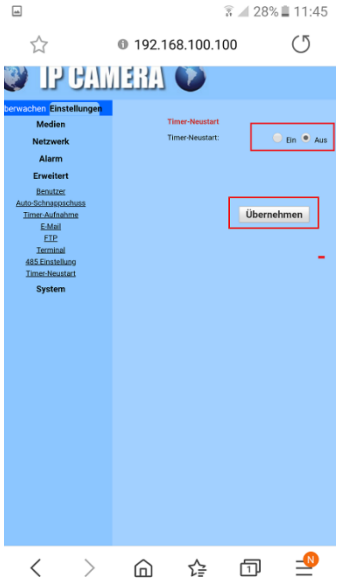

6. Setzen Sie den Punkt unter Einstellung „Timer Neustart“ von Ein auf Aus, um die Funktion zu deaktivieren. Speichern Sie die Änderung mit Taste „Übernehmen“.