Technische Info

AP-P10xx 3G/4G Kameras

Betrieb von zwei 3G/4G Kameras über eine SIM-Karte (Mobile Datenverbindung)

Email: service@blick-store.de

Tel.: +49 2433-9642580
Fax: +49 2433-964258
Technischer Support Montag bis Freitag von 09:00 bis 16:00 Uhr

Wenn weitere Informationen benötigt werden überprüfen Sie bitte zuerst ob auf der www.blick-store.de im Bereich Anleitungen des jeweiligen Produktes zusätzliche Dokumente zur Verfügung stehen.

V1.02.2020

Bitte nehmen Sie die folgenden Einstellungen an der Kamera vor, die über WLAN an die 3G/LTE Kamera mit der SIM-Karte (Mobile Datenverbindung) gekoppelt werden soll.

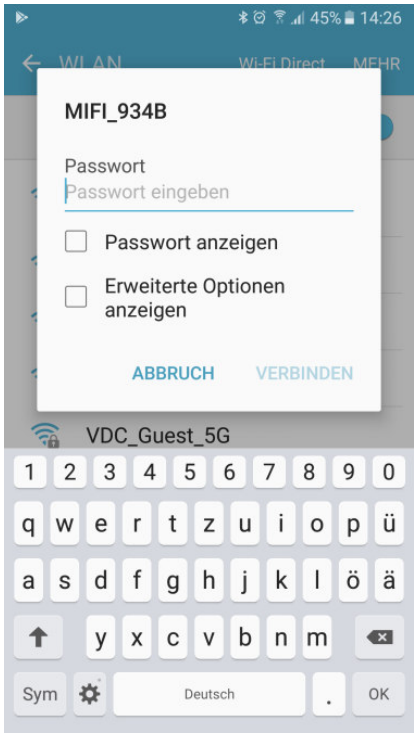

1. PC oder Mobiltelefone mit dem lokalen Kameranetzwerk verbinden, Standard Netzwerk Passwort lautet 1234567890

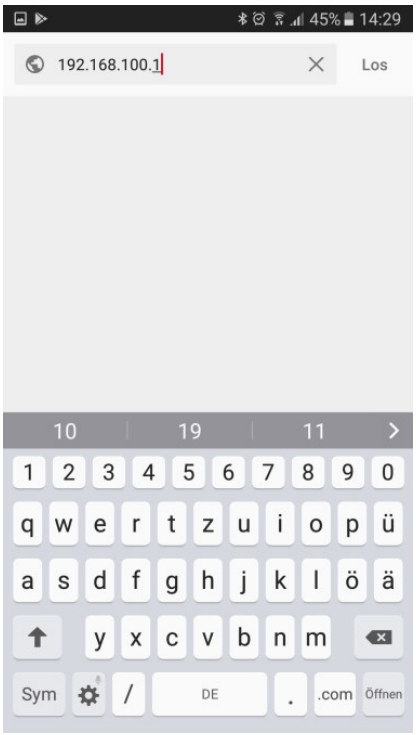

2. Den Browser auf dem PC oder Mobiltelefone öffnen. Im Eingabefeld des Browsers die IP Adresse 192.168.100.1 eingeben

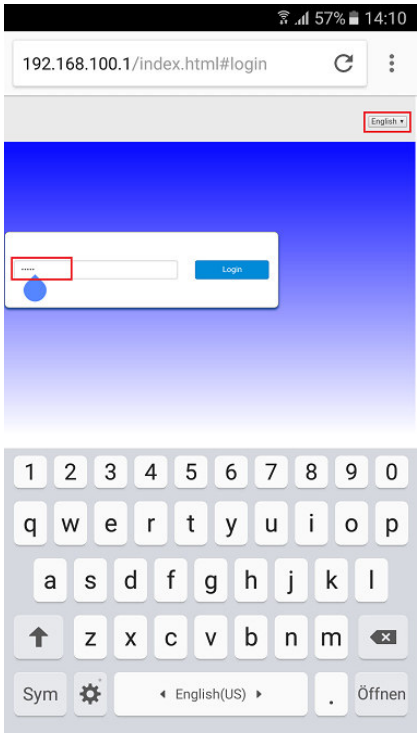

3. Im Anmeldefenster die Spracheinstellung oben rechts auf „Englisch“ stellen und danach das Passwort (Standard „admin“) eingeben um ins Router Setup Menü für die WLAN und 3G/4G Einstellungen zu gelangen

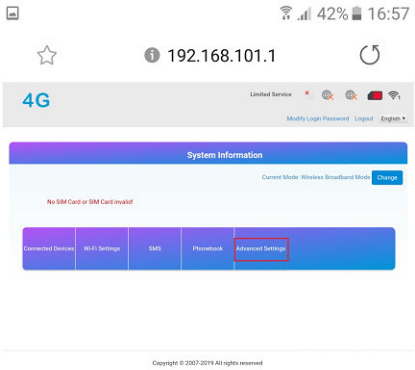

4. Im Hauptmenü mit den 3G/4G - WLAN Verbindungsdaten die Einstellung „Advanced Settings“ betätigen

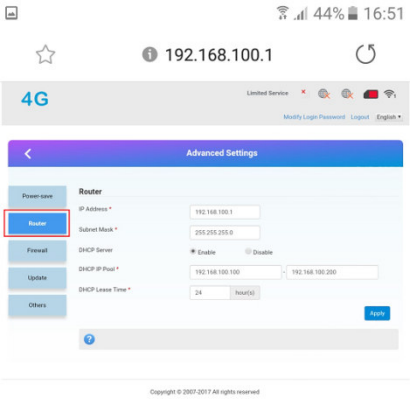

5. Im Menü Advanced Settings die Einstellung Router betätigen.

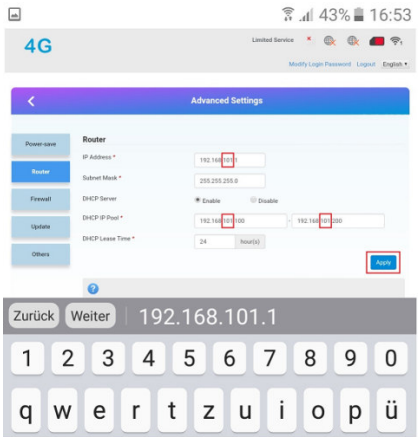

6. Im Router Menü die IP Adresseneinstellungen in den drei rot gekennzeichneten Eingabefelder von 100 auf 101 ändern und danach Taste „Apply“ betätigen
IP Address: 192.168.101.1
DHCP IP Port: 192.168.101.100 / 192.168.101.200

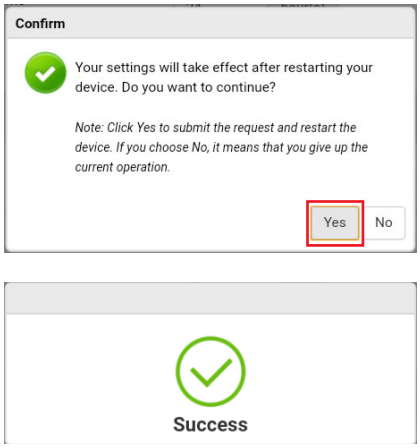

7. Bestätige die IP Adressenänderung mit Taste „Yes“. Es wird ein Neustart des 3G/4G – WLAN Moduls durchgeführt
Bitte beachten Sie dass nach dem Neustart des 3G/4G – WLAN Moduls zuerst wieder das Smartphone / Laptop mit dem Kamera WLAN (MiFixxxx) verbunden werden muss.

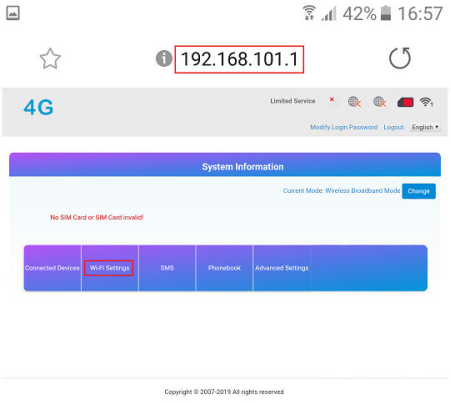

8. Bitte geben Sie die geänderte IP Adresse „192.168.101.1“ in den Webbrowser ein um das Einstellungsmenü des 3G/4G – WLAN Moduls aufzurufen.
Danach die Anmeldung wie in Punkt 3 beschrieben durchführen.
Im Hauptmenü den Punkt „Wi-Fi Settings“ auswählen.

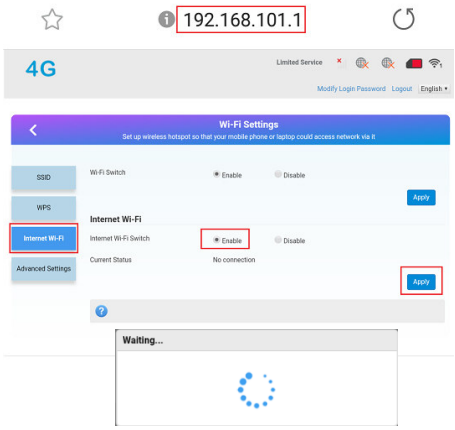

9. Im Menü Wi-Fi Settings die Auswahl „Internet Wi-Fi“ vornehmen. Dort in der Einstellung „Internet Wi-Fi Switch“ den Punkt auf „Enable“ setzen und mit Taste „Apply“ die Funktion aktivieren.

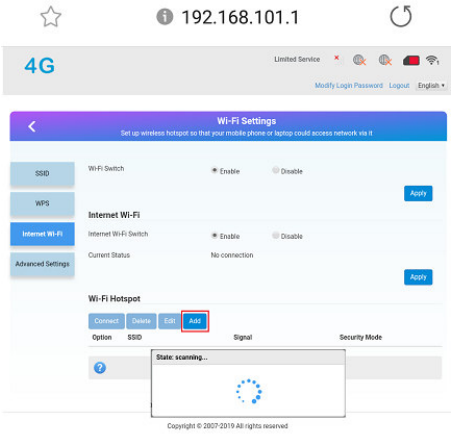

10. Betätigen Sie die Taste Add. Es wird ein Suchvorgang nach den verfügbaren WLAN Netzwerken durchgeführt.

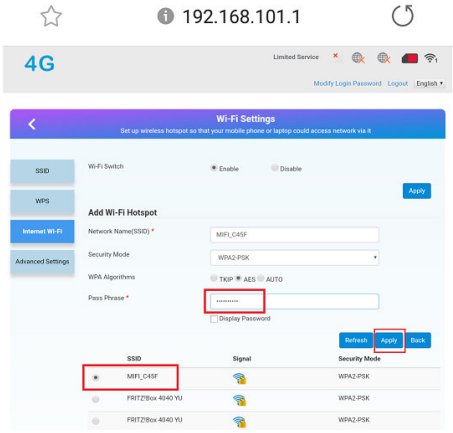

11. Wählen Sie mittels setzen des Punktes das WLAN Netzwerk aus, mit welchem sich die Kamera verbinden soll.
Tragen Sie das korrekte WLAN Passwort in der Zeile „Pass Phrase“ ein und betätigen danach die Taste „Apply“.

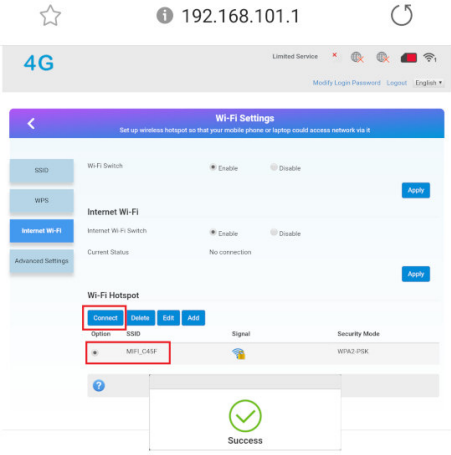

12. Nach erfolgreicher Anmeldung „Sucess“ den Punkt nochmals setzen. Um die Verbindung mit dem WLAN Netzwerk der 3G/LTE Kamera mit der SIM Karte (Mobilfunkverbindung) herzustellen, die Taste „Connect“ betätigen.

13. Die erfolgreiche WLAN Verbindung wird durch die beiden Pfeile für den Datenaustausch angezeigt. Zusätzlich wird die Taste „Disonnect“ eingeblendet.

14. Da die IP Adressenvergabe für die eingebaute Kameraeinheit über DHCP erfolgt muss die Kamera neu gestartet werden damit die im 3G/LTE/WLAN Router Menü vorgenommene Adressenänderung übernommen wird. Dazu trennen Sie die Kamera von der Spannungsversorgung und warten eine Minute bis Sie die Spannungsversorgung wieder herstellen. Nach erfolgtem Neustart der Kamera ist diese durch die WLAN Koppelung mit dem Mobilfunknetzwerk der anderen Kamera verbunden. Eine Verbindung über die CamHi App oder der HiP2P Client Software ist nun möglich.

Hinweis:

Bitte beachten Sie das bei einem parallelen Betrieb von zwei Kameras über eine SIM Karte vor Ort eine ausreichende Empfangsstärke des Mobilfunksignals notwendig ist damit der Übertragungsstandard mindesten HSPA+ oder LTE ist. Auch sollte der Mobilfunkvertrag eine Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 20 Mbit/s beinhalten damit beide Kameras in den Apps als Online angezeigt werden.

Bitte beachten Sie das die Web Browser IP Adressen für das Router 3G/LTE/WLAN Menü und für die Kameraeinheit sich geändert hat daher die Standard eingestellten nicht mehr für diese Kamera gültig sind.

Web Menü Router 3G/LTE WLAN	Standard: 192.168.100.1	Geändert in diesem Beispiel: 192.168.101.1
Web Menü Kameraeinheit	Standard: 192.168.100.100	Geändert in diesem Beispiel:192.168.101.100