blick-store
Alles im Blick

Inspektionskamera

W3-CMP2812

Bedienungsanleitung

Email: service@blick-store.de

Tel.: +49 2433-9642580

Fax: +49 2433-964258

Technischer Support Montag bis Freitag von 13:00 bis 18:00Uhr

Wenn weitere Informationen benötigt werden überprüfen Sie bitte zuerst ob auf der www.blick-store.de

im Bereich Anleitungen des jeweiligen Produktes zusätzliche Dokumente zur Verfügung stehen.

Bezeichnungen:

1. 6 cm Farb LCD Monitor
2. Ein/Aus-Knopf
3. Helligkeit + Knopf (auch Bilddrehung)
4. Helligkeit – Knopf (auch Zoomfunktion)
5. Batteriefach (4 x 1.5V AA)
6. Schwanenhals
7. Magnet
8. Spiegel
9. Haken

Produktinformation:

Das Produkt ist als Inspektionsgerät konzipiert. Es kann verwendet werden, um schwer zugängliche Stellen zu untersuchen und auf dem Monitor darzustellen. Typische Anwendungen sind die Untersuchung von Hohlräumen, Luftschäften, Getrieberevisionen oder Inspektionsarbeiten an Häusern (Zwischendecken) und Fahrzeugen (Hohlräume).

Vor dem ersten Gebrauch:

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und prüfen Sie die Ware auf Vollständigkeit. Verwenden Sie nur das beigefügte Zubehör.

Batterien einlegen:

1. Entfernen Sie die Abdeckung
2. Legen Sie 4 neue AA (1.5 V) Batterien in das dafür vorgesehene Batteriefach. Die Lage der Batterien ist im Fach dargestellt.
3. Schließen Sie die Abdeckung wieder.

Bildschirmanzeige:

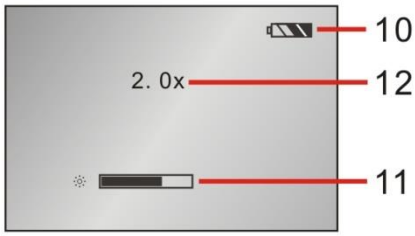

10. Batterieanzeige
11. Helligkeitsanzeige
12. Zoomfaktor

Bedienung:

Gerät an/ausschalten

Drücken Sie den mittleren Knopf, um das Gerät an- oder auszuschalten.

Helligkeit

Drücken Sie den rechten Knopf, um die Helligkeit zu erhöhen
Drücken Sie den linken Knopf, um die Helligkeit zu verringern

Einstellung der automatischen Bildschirmhelligkeit

Für diese Funktion drücken Sie bitte den linken und den rechten Knopf gleichzeitig. Es stehen 3 Stufen zur Verfügung.

Bild drehen

Drücken Sie den rechten Knopf für 1,5 Sekunden, um das Bild um 180žu drehen.

Zoom Funktion

Drücken Sie den linken Knopf für 1,5 Sekunden, um den Vergrößerungsfaktor x1, x1,5 oder x23 zu wählen.

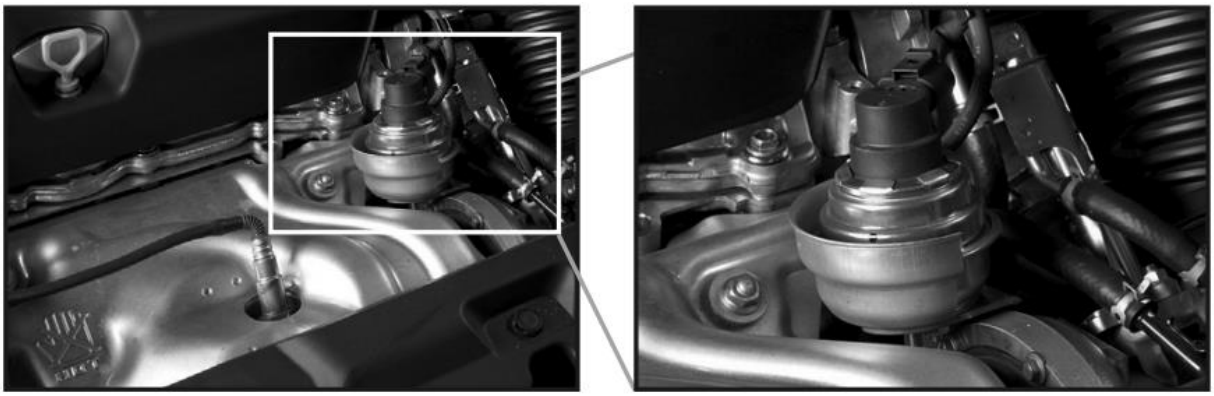

Zubehör anbringen:

Öffnen Sie den Schnappverschluss und schieben Sie den Spiegel/Haken/Magnet über den Kamerakopf.

2.4” TFT resolution	960 x 240 Pixels
Auflösung	640 x 480 Pixel
Bildschirm	6 cm TFT LCD Diagonale
Kameradurchmesser	8.0 mm
Weißabgleich	Automatisch
Kamerabeleuchtung	4 LEDs, weiß
Spannungsversorgung	4 X 1.5V AA Batterien (nicht im Lieferumfang)
Objektivwinkel	54°
Arbeitstemperatur	0°C bis 45℃
Schärfentiefe	3 cm – 30 cm
Flexibler Schwanenhals	88 cm
Biegeradius	4.5 cm
Max Feuchtigkeit	15-85% RH
Gewicht ohne Zubehör	330 Gramm